



NORIS SALOREX UNI dry HSSE
Katalog-Nr. 6630 / 7630




TIN Beschichtung

Schaft h9

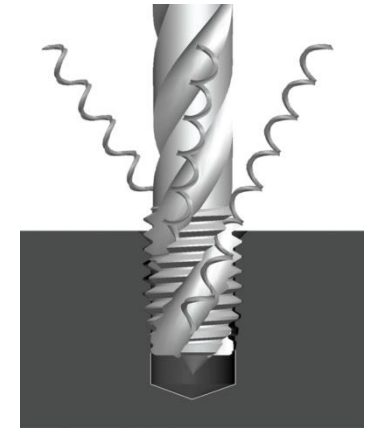

3xD



dry

Optimierte Werkzeuge für die Trockenbearbeitung oder dem Einsatz von Minimalmengenschmierung (MMS)



A	≤1100N/mm ²	10-25 m/min	Dry / MQL
R	≤850N/mm ²	8-10 m/min	MQL

NORIS SALOREX UNI dry HSSE
Katalog-Nr. 6630 / 7630




TiN-GS Beschichtung

Schaft h9

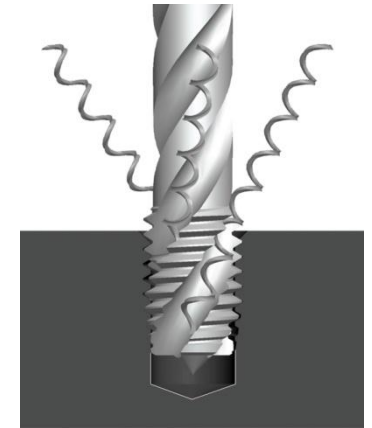

3xD



dry

Optimierte Werkzeuge für die Trockenbearbeitung oder dem Einsatz von Minimalmengenschmierung (MMS)

A	≤1100N/mm ²	10-25 m/min	Dry / MQL
R	≤850N/mm ²	8-10 m/min	MQL