



NORIS SALOREX UNI dry mKB HSSE

Katalog-Nr. 685D / 785D




TiN Beschichtung

Schaft h9

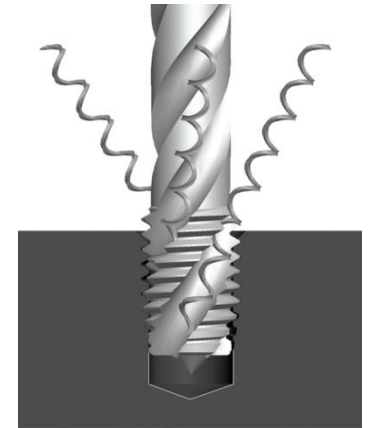

3xD



dry

Optimierte Werkzeuge für die Trockenbearbeitung oder dem Einsatz von Minimalmengenschmierung (MMS)

mKB

Mit Kühlmittelbohrung zur Sicherstellung der Kühlschmierstoffzufuhr und zur Unterstützung der Spanabfuhr

A	≤1100N/mm ²	10-25 m/min	Dry / MQL
R	≤1100N/mm ²	6-10 m/min	MQL